Para utilizar en centros de datos y en bastidores y gabinetes de salas de equipos. Diseñado para uso confiable en entornos de densidad y temperatura altas. Los tomacorrientes de bloqueo proporcionan una estabilidad adicional y evitan las desconexiones accidentales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Garantiza la confiabilidad dentro de los centros de datos de hoy en día con temperaturas altas de pasillo caliente, como resultado de una capacidad de temperatura ambiente de 149 °F (65 °C)
- Protege los equipos contra picos de corriente y disparos involuntarios con el uso de disyuntores hidráulicos 100% magnéticos que toleran las variaciones de temperatura y son altamente confiables
- Evita las desconexiones accidentales a través de tomacorrientes de bloqueo opcionales, que aseguran que los cables de alimentación se mantengan bien sujetos a los tomacorrientes IEC
- La PDU vertical se instala rápidamente con un montaje universal sin herramientas o se envía preinstalado en gabinetes de CPI
- Ofrece una amplia gama de configuraciones estándar, que combinan diferentes tomas eléctricas o enchufes y tomacorrientes para obtener configuraciones que respondan a los requisitos de las instalaciones
- Se adapta al espacio Zero-U al costado de los gabinetes y no bloquea el acceso a los rieles de montaje del equipo y el flujo de aire de salida



ESPECIFICACIONES

Descripción	PDU de montaje en bastidor vertical de entrada única
Utilice	Solo para uso en interiores, en zonas con ambiente controlado; y no pueden utilizarse en espacios abiertos o en entornos agresivos
Potencia de Entrada	Específica de la <i>PDU</i> , corriente alterna, 50/60 Hz (vea la tabla de pedidos) Indicada como rango de voltaje, corriente máxima, carga y tipo de tomacorriente/enchufe
Potencia de Salida	Específica de la <i>PDU</i> , limitada por disyuntores (vea la tabla de pedidos)
Tomacorrientes/ Enchufes	Tomacorriente/enchufe NEMA o IEC, específica de la PDU (vea la tabla de pedidos)
Cable de Alimentación	El cable conectado estándar es de 10' de largo (3 m), no clasificado para uso en cámara plena
Cable de Allinentacion	Pida el cable por separado para los modelos con tomacorriente IEC C20
	Tomacorrientes NEMA 5-20R, IEC C13 y IEC C19, específico para PDU (vea la tabla de pedidos)
Receptáculos de Salida Eléctrica	Incluye conexiones de retención del cable de alimentación para fijar cables de alimentación a todos los tomacorrientes que no sean de bloqueo
	Tomacorrientes IEC de bloqueo Click Secure opcional
	Indicados en el listado <i>UL</i> 489, disyuntores hidráulicos-magnéticos de uno o dos polos que resisten los efectos de las altas temperaturas
Protección de Circuito	Diseño de bajo perfil que minimiza el tamaño de cajas de disyuntores en las <i>PDU</i> y evita la descarga accidental
	Número y tipo específicos para la <i>PDU</i> (vea la tabla)
	Todas las <i>PDU</i> cuentan con un tomacorriente/enchufe con conexión a tierra y una conexión a tierra externa con un punto de sujeción M5 roscado
Conexión a Tierra	Incluye un kit de conexión a tierra con un alambre de puente de cobre trenzado de 12" de largo (300 mm) y partes metálicas de montaje para gabinete <i>TeraFrame</i> Serie F de Generación 3, Gabinete <i>TeraFrame</i> Serie N de Generación 3 o Gabinete <i>GlobalFrame</i> Serie GF de Generación 2
Acabado	Negro Solamente

Disponibilidad Global

Estados Unidos y Canadá +1-800-834-4969 Toronto, Ontario, Canadá +905-850-7770 chatsworth com Latinoamérica +52-55-5203-7525 Línea sin costo en México 01-800-01-7592 chatsworth.com.co Europa +44-1628-524-834 chatsworthproducts co.u. Oriente Medio y África Dubái, EAU +971-4-2602125 chatsworth ae Asia-Pacífico +86 21 6880-0266 chatsworth.com.cr



ESPECIFICACIONES

Certificaciones	<i>UL, CSA</i> C22.2 (Canadá), <i>CE (EU), FCC</i> Parte 15, Clase A, EN 55022, cumple con la normativa <i>RoHS</i>
Condiciones de	Temperatura: 32 °F $-$ 149 °F (0 °C $-$ 65 °C) en la calificación de energía de entrada (kW)
Operación	Humedad Relativa: 5 % – 95 %, sin condensación
	Elevación: 0 – 10,000 pies (0 – 3.000 metros)
Condiciones de	Temperatura: -13 – 149°F (-25 – 65°C)
Almacenamiento/	Humedad Relativa: 5 % – 95 %, sin condensación
Inactividad	Elevación: 0 – 50,000 pies (0 – 15.000 metros)
	Incluye dos arandelas de soporte de montaje sin herramientas y herramientas para la instalación
	La <i>PDU</i> puede instalarse con el Cable de Alimentación de Entrada cerca de la parte superior o inferior del gabinete
Herramientas para la	Las arandelas pueden instalarse con una separación de 64.75" (1645 mm) o 61.25" (1556 mm) para coincidir con la mayoría de los soportes de montaje del bastidor/gabinete
Instalación	Las arandelas también puede tener una desviación de 2"(51 mm) para ofrecer espacio adicional en la parte superior o inferior del gabinete para el cable de alimentación en gabinetes más cortos
	Las <i>PDU</i> de 75" de altura (1905 mm) deben colocarse en gabinetes de 45 U o de mayor altura
Capartas da Mantaia	No incluidos con la <i>PDU</i> , solicítelos por separado
Soportes de Montaje de Bastidor/Gabinete	Incluidos con la mayoría de los gabinetes CPI, compruebe las especificaciones del gabinete

PARA USAR CON

- Sistemas para Gabinetes CPI
- Sistemas de Bastidores CPI

PRODUCTOS RELACIONADOS

- Cables de Alimentación de Entrada
- Soportes de Montaje
- Administración de Infraestructura Remota



Nuevo - ¡Tomacorrientes de Bloqueo Click Secure!

Esta característica patentado sujeta con seguridad los cables rectos de alimentación de equipos a la *PDU*, lo que protege su energía contra las interrupciones súbitas. Basta con insertar el enchufe del equipo en el tomacorriente de bloqueo y hacer clic fácilmente en él en la posición de bloqueo. Para liberar, apriete ligeramente el mecanismo de bloqueo. Los tomacorrientes de bloqueo aseguran los cables y mantienen el diseño que ahorra espacio y de bajo perfil de las *PDU*.



Apretar el mecanismo de bloqueo



Liberar Enchufe

Diseño

Las Basic eConnect® PDU de CPI son una nueva generación de productos de distribución de energía que lo conectan con su centro de datos empresarial en evolución. Ya sea que necesite conectar algunas piezas de equipos o necesite brindar soporte a informática de alta densidad con múltiples servidores ultradelgados en cada gabinete, las Basic eConnect PDU proporcionan distribución de energía simple y confiable al equipo en sus bastidores y gabinetes.

Seleccione una *Basic eConnect PDU* para la distribución de energía confiable en aplicaciones de alta densidad cuando no se requiere monitoreo de energía local o remoto. Las *Basic eConnect PDU* de CPI incluyen tomacorrientes *IEC* de bloqueo, tienen montaje universal que no requieren herramientas y pueden implementarse con confianza en Gabinetes con Ductos de Escape Vertical CPI o en aplicaciones de aislamiento de pasillos calientes a temperaturas ambiente de hasta 149 °F (65 °C).

Facilidad de Uso

Las *PDU eConnect* con tomacorrientes *IEC* están disponibles con las nuevas Tomacorrientes de Bloqueo *Click Secure*, que evitan desconexiones accidentales. Esta característica pendiente de patente sujeta con seguridad los cables de alimentación de equipos estándar a la *PDU*, lo que protege a su energía contra las interrupciones súbitas. Basta con insertar el enchufe del equipo en el tomacorrientes de bloqueo y hacer clic fácilmente en él en la posición de bloqueo. Para liberar, apriete ligeramente el mecanismo de bloqueo. Los tomacorrientes de bloqueo aseguran los cables y todavía mantienen el diseño que ahorra espacio y de bajo perfil de la *PDU*, mientras que los tomacorrientes *NEMA* utilizan conexiones de retención para mantener los cables de alimentación firmemente sujetos. También hay disponibles *PDU* sin tomacorrientes de bloqueo.

Las *PDU* eConnect son adecuadas para ser usadas en todo el mundo. La mayoría de las *PDU* incluyen un cable de alimentación de 10' (3 m) de largo con un enchufe de estilo *IEC* o *NEMA* calificado para una entrada de 100 a 125 voltios, 200 a 240 voltios o de 380 a 415 voltios, y algunos modelos tienen una entrada *IEC* C20, lo que permite pedir los cables de alimentación por separado para que coincidan con los requisitos específicos del sitio. Consulte el reverso para conocer la selección de productos o comuníquese con el Soporte Técnico de CPI para obtener asistencia en la configuración.



INFORMACIÓN PARA PEDIDOSPEDIDOS

				Basic V	ertical eConnect® PD	U			
Número (de Parte		Entrada			Dimensiones: pulg. (mm)		j. (mm)	
Tomacorriente de Bloqueo	Tomacorriente Estándar	Amperaje	kW*	Enchufe	Disyuntores (Hidráulicos Magnéticos)	Salidas	Altura***	Ancho	Profundidad
			Entr	ada Monofásica	de 100 a 240 Voltios - A N	Nivel Mundial			
N/A	P1-1A1A5	20	1.9*	C20 Inlet**	1 x 2P 20A	(24) 5-20R	70.5 (1791)	2.2 (56)	2.2 (56)
L1-1A1E3	P1-1A1E3	16/20 ¹	3.6****	C20 Inlet**	1 x 2P 20A	(24) C13, (6) C19	70.5 (1791)	2.2 (56)	2.2 (56)
			Entrada	Monofásica de 1	20 Voltios - Modelos de <i>l</i>	América del Norte			
N/A	P1-1C0A5	20	1.9*	L5-20P	1 x 2P 20A	(24) 5-20R	70.5 (1791)	2.2 (56)	2.2 (56)
N/A	P1-1D0A5	30	2.8*	L5-30P	2 x 2P 20A	(24) 5-20R	70.5 (1791)	2.2 (56)	2.2 (56)
N/A	P1-AD0B5	30	2.8*	L5-30P	2 x 2P 20A	(36) 5-20R	70.5 (1791)	2.2 (56)	2.2 (56)
			Entrada Mo	nofásica de 120 a	a 208 Voltios - Modelos d	le América del Norte			
L1-1K0K4	P1-1K0K4	30	4.9*	L14-30P	2 x 2P 20A	(24) C13, (6) C19, (6) 5-20R	70.5 (1791)	2.2 (56)	2.2 (56)
N/A	P1-1J0K4	20	3.3*	L14-20P	1 x 2P 20A	(24) C13, (6) C19, (6) 5-20R	70.5 (1791)	2.2 (56)	2.2 (56)
N/A	P1-1P0L4	30	6.6*	L21-30P	3 x 2P 20A	(24) C13, (9) C19, (3) 5-20R	70.5 (1791)	2.2 (56)	2.2 (56)
			Entrada	Monofásica de 2	08 Voltios - Modelos de <i>l</i>	América del Norte			
L1-1E0E3	P1-1E0E3	20	3.3*	L6-20P	1 x 2P 20A	(24) C13, (6) C19	70.5 (1791)	2.2 (56)	2.2 (56)
L1-1F0E3	P1-1F0E3	30	4.9*	L6-30P	2 x 2P 20A	(24) C13, (6) C19	70.5 (1791)	2.2 (56)	2.2 (56)
L1-1F0G3	P1-1F0G3	30	4.9*	L6-30P	2 x 2P 20A	(30) C13, (6) C19	70.5 (1791)	2.2 (56)	2.2 (56)
L1-1F0B1	P1-1F0B1	30	4.9*	L6-30P	2 x 2P 20A	(36) C13	70.5 (1791)	2.2 (56)	2.2 (56)
			Entrada T	rifásica de 120 o	208 Voltios - Modelos de	América del Norte			
L1-1N0K4	P1-1N0K4	20	5.7*	L21-20P	3 x 2P 20A	(24) C13, (6) C19, (6) 5-20R	70.5 (1791)	2.2 (56)	2.2 (56)
L1-1N0G3	P1-1N0G3	20	5.7*	L21-20P	3 x 2P 20A	(30) C13, (6) C19	70.5 (1791)	2.2 (56)	2.2 (56)
L1-1N0B1	P1-1N0B1	20	5.7*	L21-20P	3 x 2P 20A	(36) C13	70.5 (1791)	2.2 (56)	2.2 (56)
L1-1P0K4	P1-1P0K4	30	8.6*	L21-30P	3 x 2P 20A	(24) C13, (6) C19, (6) 5-20R	70.5 (1791)	2.2 (56)	2.2 (56)
L1-1P0G3	P1-1P0G3	30	8.6*	L21-30P	3 x 2P 20A	(30) C13, (6) C19	70.5 (1791)	2.2 (56)	2.2 (56)
L1-1P0B1	P1-1P0B1	30	8.6*	L21-30P	3 x 2P 20A	(36) C13	70.5 (1791)	2.2 (56)	2.2 (56)
N/A	P1-1N0L4	20	5.7*	L21-20P	3 x 2P 20A	(24) C13, (9) C19, (3) 5-20R	70.5 (1791)	2.2 (56)	2.2 (56)
N/A	P1-1N0B5	20	5.7*	L21-20P	3 x 2P 20A	(36) 5-20R	70.5 (1791)	2.2 (56)	2.2 (56)
N/A	P1-1P0B5	30	5.7*	L21-30P	3 x 2P 20A	(36) 5-20R	70.5 (1791)	2.2 (56)	2.2 (56)
			Entrad	a Trifásica de 208	3 Voltios - Modelos de Ar	nérica del Norte	·		
L1-1M0B1	P1-1M0B1	30	8.6*	L15-30P	3 x 2P 20A	(36) C13	70.5 (1791)	2.2 (56)	2.2 (56)
L1-1M0G3	P1-1M0G3	30	8.6*	L15-30P	3 x 2P 20A	(30) C13, (6) C19	70.5 (1791)	2.2 (56)	2.2 (56)
L1-1T0F3	P1-1T0F3	50	9.9*	CS8365C	3 x 2P 20A	(24) C13, (12) C19	70.5 (1791)	2.2 (56)	2.2 (56)
L1-1T0G3	P1-1T0G3	50	9.9*	CS8365C	3 x 2P 20A	(30) C13, (6) C19	70.5 (1791)	2.2 (56)	2.2 (56)
L1-1T0B1	P1-1T0B1	50	5.7*	CS8365C	3 x 2P 20A	(36) C13	70.5 (1791)	2.2 (56)	2.2 (56)
N/A	P1-1L0B1	20	5.7*	L15-20P	3 x 2P 20A	(36) C13	70.5 (1791)	2.2 (56)	2.2 (56)
N/A	P1-1L0G3	20	5.7*	L15-20P	3 x 2P 20A	(30) C13, (6) C19	70.5 (1791)	2.2 (56)	2.2 (56)
			Entrada T	rifásica de 240 o	415 Voltios - Modelos de	América del Norte			
L1-2R0H3	P1-2R0H3	30	17.2*	L22-30P	6 x 1P 20A	(36) C13, (6) C19	72.0 (1829)	2.35 (60)	2.2 (56)
N/A	P1-1Q0B1	20	11.4*	L22-20P	3 x 2P 20A	(36) C13	70.5 (1791)	2.2 (56)	2.2 (56)
N/A	P1-1Q0G3	20	11.4*	L22-20P	3 x 2P 20A	(30) C13, (6) C19	70.5 (1791)	2.2 (56)	2.2 (56)
L1-2R0F3	P1-2R0F3	30	17.2*	L22-30P	6 x 1P 20A	(24) C13, (12) C19	72.0 (1829)	2.35 (60)	2.2 (56)

Notas: Pida los soportes de montaje por separado. En PDU monofásicas, el voltaje de salida equivale al voltaje de entrada. En PDU trifásicas, salida nominal de 208 VAC a través de tomacorrientes C13 y C19; salida nominal de 120 VAC a través de tomacorrientes NEMA 5-20R.

¹Amperaje: 20 A dentro de América del Norte y 16 A fuera de América del Norte.

^{*} Para la columna kW, todos los valores son cálculos de potencia máxima limitada por UL para usar en América del Norte. La columna Amp de Entrada Muestra el valor nominal máximo de la clasificación del Tomacorriente/Enchufe y disyuntor. El código de regulación UL/NEC exige que las clasificaciones actuales en las etiquetas de productos se reduzcan al 80 % de los valores nominales máximos (por ejemplo:

²⁰ Amp = 16 Amp en la etiqueta del producto UL). Para la columna kW de Entrada, todos los valores son cálculos de potencia máxima limitada por UL para usar en América del Norte.

^{**} Pida el cable de alimentación por separado para PDU con toma C20.

^{***} Las PDU de 72" de altura (1829 mm) deben colocarse en gabinetes de 44 U o de mayor altura. Las PDU de 75" de altura (1905 mm) deben colocarse en gabinetes de 45 U o de mayor altura.

^{****} Capacidad cuando se usa a 230 V con un cable de alimentación de 16 A. La capacidad real variará si está conectado a un voltaje más bajo o a un enchufe de entrada de amperaje más bajo.


INFORMACIÓN PARA PEDIDOSPEDIDOS

Basic Vertical eConnect® PDU - Fuera de América del Norte									
Número	Número de Parte		Entrada			Salida			g. (mm)
Tomacorriente de Bloqueo	Tomacorrien- te Estándar	Amperaje	kW*	Enchufe	Disyuntores (Hidráulicos Magnéticos)	Salidas	Altura***	Ancho	Profundidad
				Entrada Moi	nofásica de 220 a 240 Vo	oltios			
L1-1G0E3	P1-1G0E3	16	3.6¥	<i>IEC</i> 16A 1P+N+E	1 x 2P 16A	(24) C13, (6) C19	70.5 (1791)	2.2 (56)	2.2 (56)
L1-1H0E3	P1-1H0E3	32	7.3¥	<i>IEC</i> 32A 1P+N+E	2 x 2P 16A	(24) C13, (6) C19	70.5 (1791)	2.2 (56)	2.2 (56)
L1-1H0G3	P1-1H0G3	32	7.3¥	<i>IEC</i> 32A 1P+N+E	2 x 2P 16A	(30) C13, (6) C19	70.5 (1791)	2.2 (56)	2.2 (56)
L1-1H0B1	P1-1H0B1	32	7.3¥	<i>IEC</i> 32A 1P+N+E	2 x 2P 16A	(36) C13	70.5 (1791)	2.2 (56)	2.2 (56)
				Entrada Trifásica	de 220 a 240 o de 380 a	415 Voltios			
L1-1W0G3	P1-1W0G3	16	11≠	<i>IEC</i> 16A 3P+N+E	3 x 2P 16A	(30) C13, (6) C19	70.5 (1791)	2.2 (56)	2.2 (56)
L1-1W0B1	P1-1W0B1	16	11≠	<i>EC</i> 16A 3P+N+E	3 x 2P 16A	(36) C13	70.5 (1791)	2.2 (56)	2.2 (56)
L1-2Y0F3	P1-2Y0F3	32	22.1≠	<i>IEC</i> 32A 3P+N+E	6 x 1P 16A	(24) C13, (12) C19	72.0 (1829)	2.35 (60)	2.2 (56)
L1-2Y0H3	P1-2Y0H3	32	22.1≠	<i>IEC</i> 32A 3P+N+E	6 x 1P 16A	(36) C13, (6) C19	72.0 (1829)	2.35 (60)	2.2 (56)

Notas: Pida los soportes de montaje por separado. En PDU monofásicas, el voltaje de salida equivale al voltaje de entrada. En PDU trifásicas, salida nominal de 208 VAC a través de tomacorrientes C13 y C19; salida nominal de 120 VAC a través de tomacorrientes NEMA 5-20R.

PLANOS DE DIMENSIONES

L1-1F0G3 (30) C13, (6) C19

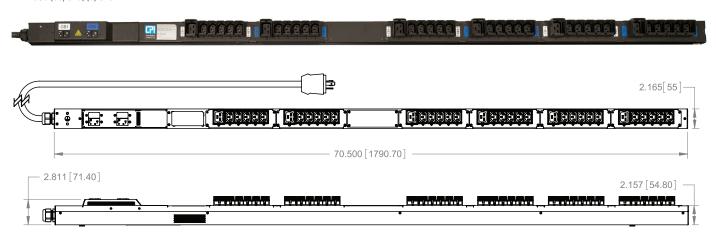

Para más detalles sobre dimensiones y especificaciones técnicas sobre un modelo en particular, descargue la hoja de descripción del producto correspondiente al número de parte específico de la PDU seleccionada introduciendo el número en el campo de búsqueda web de CPI en la esquina superior derecha de nuestra página web: www.chatsworth.com.co

¹Amperaje: 20 A dentro de América del Norte y 16 A fuera de América del Norte.

^{*} Para la columna kW, todos los valores son cálculos de potencia máxima limitada por UL para usar en América del Norte. La columna Amp de Entrada Muestra el valor nominal máximo de la clasificación del Tomacorriente/Enchufe y disyuntor. El código de regulación UL/NEC exige que las clasificaciones actuales en las etiquetas de productos se reduzcan al 80 % de los valores nominales máximos (por ejemplo: 20 Amp = 16 Amp en la etiqueta del producto UL). Para la columna kW de Entrada, todos los valores son cálculos de potencia máxima limitada por UL para usar en América del Norte.
** Pida el cable de alimentación por separado para PDU con toma C20.

^{***} Las PDU de 72" de altura (1829 mm) deben colocarse en gabinetes de 44 U o de mayor altura. Las PDU de 75" de altura (1905 mm) deben colocarse en gabinetes de 45 U o de mayor altura.

^{****} Capacidad cuando se usa a 230 V con un cable de alimentación de 16 A. La capacidad real variará si está conectado a un voltaje más bajo o a un enchufe de entrada de amperaje más bajo.

[¥] Capacidad cuando se usa a 230 V

[≠] Capacidad cuando se usa a 230 V/415V 3 Phase.

ACCESORIOS

Bloqueo (Monofásicos

Enchufes Rectos

Enchufes IEC



IEC 16A 2P+E

Cables de Alimentación de Entrada de *PDU IEC* **C20** Cables de alimentación de entrada para usar con *PDU eConnect* que tienen tomas *IEC* C20.

- Seleccione el cable de alimentación que coincida con la conexión de energía en la instalación
- El Conector IEC C19 se Anexa a la Toma C20 en la PDU
- Se venden individualmente, solicite un cable de alimentación por *PDU*

TABLA DE ENCHUFE DE CABLE DE ALIMENTACIÓN

Εľ	NCHUFE DE	CABLE DE A	LIMENTACIO	NC
	NEMA L5-15P	<i>NEMA</i> L5-20P	<i>NEMA</i> L6-15P	<i>NEMA</i> L6-20P
;)	(î)	(7)	(1)	
	110-125 <i>VAC</i> /15A	110-125 <i>VAC</i> /20A	200-240 <i>VAC</i> /15A	200-240 <i>VAC</i> /20A
	<i>NEMA</i> 5-15P	<i>NEMA</i> 5-20P	<i>NEMA</i> 6-15P	<i>NEMA</i> 6-20P
		•	•	
	110-125 <i>VAC</i> /15A	110-125 <i>VAC</i> /20A	200-240 <i>VAC</i> /15A	200-240 <i>VAC</i> /20A

IEC 16A 1P+N+E

200-240 VAC/16A



17761-002

EC 60320 C-19/C-20


110-240 VAC/20A

Sonda Ambiental con Sensor de Temperatura y Humedad

Las *PDU eConnect* Monitorizable incluyen una conexión externa única que puede conectar hasta dos Sondas Ambientales que usan un bifurcador. Cuando se conecta, la *PDU* notificará las mediciones de temperatura y humedad de cada sonda en la pantalla local y de manera remota a través de la interfaz web integrada.

- Se vende por separado o en un juego con dos sondas y un bifurcador
- Cada sonda es un sensor combinado de temperatura y humedad con un cable de 6' de largo (1.8 m) conectado, que permite posicionar el sensor de manera adecuada dentro del gabinete

13762-701

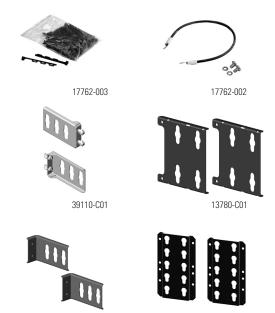

25140-701

	Accesorios de PDU eConnect						
Número de åParte	Descripción	Peso de Embarque libras (kg)					
17763-001	Cable de Alimentación de Entrada de la <i>PDU</i> , 110-125 <i>VAC</i> o 200-240 <i>VAC</i> , Conector <i>IEC</i> C19 al Enchufe <i>IEC</i> C20, 10' de Largo (3 m)	3 (1.4)					
17763-002	Cable de Alimentación de Entrada de la <i>PDU</i> , 110-125 <i>VAC</i> , Conector <i>IEC</i> C19 al Enchufe <i>NEMA</i> 5-15P, 8'2" de Largo (2.4 m)	3 (1.4)					
17763-003	Cable de Alimentación de Entrada de la <i>PDU</i> , 110-125 <i>VAC</i> , Conector <i>IEC</i> C19 al Enchufe <i>NEMA</i> 5-20P, 8'2" de Largo (2.4 m)	3 (1.4)					
17763-004	Cable de Alimentación de Entrada de la <i>PDU</i> , 200-240 <i>VAC</i> , Conector <i>IEC</i> C19 al Enchufe <i>NEMA</i> 6-15P, 8'2" de Largo (2.4 m)	3 (1.4)					
17763-005	Cable de Alimentación de Entrada de la <i>PDU</i> , 200-240 <i>VAC</i> , conector <i>IEC</i> C19 al Enchufe <i>NEMA</i> 6-20P, 8'2" de Largo (2.4 m)	3 (1.4)					
17763-006	Cable de Alimentación de Entrada de la <i>PDU</i> , 110-125 <i>VAC</i> , Conector <i>IEC</i> C19 al Enchufe <i>NEMA</i> L5-15P, 10' de Largo (3 m)	3 (1.4)					
17763-007	Cable de Alimentación de Entrada de la <i>PDU</i> , 110-125 <i>VAC</i> , Conector <i>IEC</i> C19 al Enchufe <i>NEMA</i> L5-20P, 10' de Largo (3 m)	3 (1.4)					
17763-008	Cable de Alimentación de Entrada de la <i>PDU</i> , 200-240 <i>VAC</i> , Conector <i>IEC</i> C19 al Enchufe <i>NEMA</i> L6-15P, 10' de Largo (3 m)	3 (1.4)					
17763-009	Cable de Alimentación de Entrada de la <i>PDU</i> , 200-240 <i>VAC</i> , Conector <i>IEC</i> C19 al Enchufe <i>NEMA</i> L6-20P, 10' de Largo (3 m)	3 (1.4)					
17763-010	Cable de Alimentación de Entrada de la <i>PDU</i> , 200-240 <i>VAC</i> , Conector <i>IEC</i> C19 al Enchufe <i>IEC</i> 16A 2P+E, 10' de Largo (3 m)	3 (1.4)					
17761-003	(2) Sondas Ambientales con Kit de (1) Sensor de Temperatura y (1) Sensor de Humedad con bifurcador de 72" de Largo (1828 mm), 2" de Altura (50 mm) y 2" de Ancho (50 mm)	1 (0.5)					
17761-001	Sonda Ambiental con (1) un Sensor de Temperatura y un (1) Sensor de Humedad 72" de Largo (1828 mm), 1" de Altura (25 mm), 1" de Ancho (25 mm)	1 (0.5)					
17761-002	Bifurcador de la Sonda Ambiental de 6" de Largo (152 mm), 2" de Altura (50 mm), 2" de Ancho (50 mm)	1 (0.5)					

Nota: Se requiere bifurcador al conectar dos sondas.

Número de åParte	Descripción	Peso de Embarque libras (kg)
17762-003	Conexiones de Retención del Cable, Paquete de 50	1 (0.5)
17762-002	Kit de Conexiones a Tierra	1 (0.5)
17762-001	Kit de Hardware de Montaje que no Requiere Herramientas, Paquete de 2	1 (0.5)
39110-C01	Kit de Soporte de Montaje para el Sistema de Gabinetes <i>TeraFrame</i> Serie F de Generación 3 o el Sistema de Gabinetes <i>GlobalFrame</i> Serie GF de Generación 2	2 (0.9)
13780-C01	Kit de Soporte de Montaje para Sistema de Gabinete TeraFrame Serie F de Generación 2	2 (0.9)
25140-701	Kit de Soporte de Montaje para Sistema de Gabinete <i>GlobalFrame</i> Serie GF de Generación 1	2 (0.9)
13762-701	Kit de Soporte de Montaje para el Sistema de Gabinetes <i>MegaFrame</i> Serie M o el Sistema de Gabinetes <i>SlimFrame</i> Serie C	2 (0.9)
35700-701	Kit de Soporte de Montaje para Sistemas de Bastidores	2 (0.9)

Nota: Cada PDU incluye Conexiones de Retención del Cable, Kit de Cable de Puesta a Tierra y Herrajes sin Herramientas. Se enumeran como repuestos. Los Soportes de Montaje se incluyen con los Sistemas de Gabinete CPI.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOSPEDIDOS

TABLA DE ENCHUFES/TOMACORRIENTES

TABLA DE TOMACORRIENTE/SALIDA

Monofásico/ Bloqueo



NEMA L5-30P 110-125 VAC/20A 110-125 VAC/30A

NEMA L6-20P 200-240 VAC/20A

101

NEMA L21-20P

NEMA L6-30P

200-240 VAC/30A

Receptáculos/ **Tomacorrientes**



NEMA 5-20R 120 VAC/20A



IEC C13 UL: 120/208*VAC*/15A CE: 208 VAC/10A



IEC C19 UL: 120/208VAC/20A CE: 208 VAC/16A

Fase Dividida/ **Bloqueo**

Trifásico/

Bloqueo



NEMA L14-20P

,

NEMA L14-30P 120/240 VAC/30A

120/240 VAC/20A)

NEMA L15-20P 208 VAC/20A

豐

IEC C20

110/125 VAC/20A

Tomacorriente Universal/ Bloqueo

)

NEMA L15-30P 208 VAC/30A

IEC C20

120/208 VAC/20A SA/ISW-

IEC 16A 1P+N+E 200/240 VAC/20A 200/240 VAC/16A

(° 0)

NEMA L21-30P 120/208 VAC/30A

IEC 32A 1P+N+E 200/240 VAC/32A 101

NEMA L22-20P 380/415 VAC/20A



IEC 16A 3P+N+E 230/400 VAC/16A



NEMA L22-30P 380/415 VAC/30A



IEC 32A 3P+N+E 230/400 VAC/32A



Pida las PDU preinstaladas en su gabinete. Agregue la alimentación. Simplifíquelo.

50A CS8365C

208 VAC/50A*

Simplifique el pedido, el envío y la instalación al solicitar eConnect PDU y eConnect EAC que se instalarán en los gabinetes de Global-Frame serie GF o TeraFrame de la Serie F de CPI antes de que salgan de la fábrica. Go to the **Product Configurator** to configure a cabinet with locks and PDUs preinstalled.



CPI ofrece ahora garantías limitadas extendidas para los productos electrónicos de marca CPI, de dos años adicionales después del vencimiento del período de la WARRANTY garantía original (3 años).

> Póngase en contacto con el Servicio al cliente de CPI, o visite www.chatsworth.com/warranty para obtener más información.



Para obtener Especificaciones del Producto CSI, visite la página de Soporte

y Descargas en www.chatsworth.com.co.

^{*}Nota: 50A CS8365C está calificado para 50A, pero la entrada máxima es 35A en PDU de tres disyuntores.